

# Einschraubadapter für Motorsteckverbinder

## Technische Daten:


Steckverbinder:

Polzahl: 12 + PE  
Spannung: 400/690V bei 6kV/2  
400V bei 6kV/3  
Strom: 10A (Crimpkontakte)  
Codierung: 16 fach  
Bauform: 21 mm x 21 mm  
Gehäuse: Kunststoff; Metall; Metall EMV  
Normung: ISO 23570-3:2005/DAM1

Einschraubadapter:

Anschluss: M25x1,5  
Winkelausgleich: stufenlos  
Material: Messing vernickelt  
Schutzart: IP65 (im gesteckten Zustand)  
Dichtung: NBR

Einfache Adaption z. B. an Motoren mit Kabeleinführung durch eine Gewindebohrung

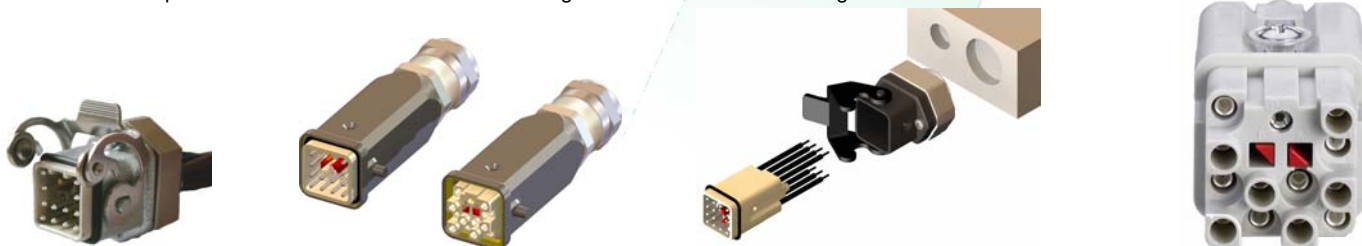

Originalgröße

	Metall Standard	Metall EMV	Kunststoff sw
<b>Einschraubadapter Set</b> (Adapter und Steckergehäuse aus Metall, mit Steckeseinsatz gemäß ISO23570-3 Typ 3 (12+PE):			
<b>Stiftausführung</b> Crimpkontakte 6x2,5 mm <sup>2</sup> + 6x0,5 mm <sup>2</sup> 6x2,5 mm <sup>2</sup> + 4x0,75 mm <sup>2</sup>	10036800 10036810	10036900 10036910	10037000 10037010
<b>Buchsenausführung</b> Crimpkontakte 3x2,5 mm <sup>2</sup> + 6x0,5 mm <sup>2</sup> 3x2,5 mm <sup>2</sup> + 4x0,75 mm <sup>2</sup>	10037100 10037110	10037200 10037210	10037300 10037310
<b>Einschraubadapter konfektioniert</b> (Adapter und Steckergehäuse aus Metall, mit Steckeseinsatz gemäß ISO23570-3 Typ 3 (12+PE), vorkonfektioniert mit Litzenleiter 250 mm			
<b>Stiftausführung</b> Crimpkontakte 6x2,5 mm <sup>2</sup> + 6x0,5 mm <sup>2</sup> 6x2,5 mm <sup>2</sup> + 4x0,75 mm <sup>2</sup>	10037400 10037410	10037500 10037510	10037600 10037610
<b>Buchsenausführung</b> Crimpkontakte 3x2,5 mm <sup>2</sup> + 6x0,5 mm <sup>2</sup> 3x2,5 mm <sup>2</sup> + 4x0,75 mm <sup>2</sup>	10037700 10037710	10037800 10037810	10037900 10037910
<b>Steckersekt Kabelseite</b> Tüllengehäuse Metall, Kabelverschraubung, Steckeseinsatz gemäß ISO23570-3 Typ 3 (12+PE),			
<b>Stiftausführung</b> Crimpkontakte 3x2,5 mm <sup>2</sup> + 6x0,5 mm <sup>2</sup> 3x2,5 mm <sup>2</sup> + 4x0,75 mm <sup>2</sup>	10038000 10038010	10038100 10038110	10038200 10038210
<b>Buchsenausführung</b> Crimpkontakte 3x2,5 mm <sup>2</sup> + 6x0,5 mm <sup>2</sup> mit Sternbrücke 3x2,5 mm <sup>2</sup> + 4x0,75 mm <sup>2</sup> mit Sternbrücke 3x2,5 mm <sup>2</sup> + 6x0,5 mm <sup>2</sup> mit Dreiecksbrücke 3x2,5 mm <sup>2</sup> + 4x0,75 mm <sup>2</sup> mit Dreiecksbrücke	10038300 10038310 10038600 10038610	10038400 10038410 10038700 10038710	10038500 10038510 10038800 10038810
<b>Montagewerkzeug für Einschraubadapter</b>		10038900	

Andere Variationen (Gehäuse, Kontakteinsätze, Anschlussgewinde, Leitungslängen, Querschnitte, Bestückungen) auf Anfrage.

Konfektionierte Motorleitungen: Bitte fordern Sie unsere Unterlagen an.