

27. Februar 2025

Datenblatt


10058111

Bremswid G110D A B/200W100 Ohm
1000hm Top mit Schlauch

Bremswiderstand steckbar auf G110D
Steckbar auf Siemens Frequenzumrichter G110D FSA B
Montage auf Topblech
Widerstandswert: 100 Ohm
Nennleistung: 200W
(bei 35% ED, $T_u = 20^\circ \text{C}$: 500W)
Silikonfrei
Leitung mit Schutzschlauch PA sw.
Verwendbar für MLFB: 6SL3511-OPE23-OAMO
6SL3511-IPE23-OAMO
6SL3511-OPE24-OAMO
6SL3511-IPE24-OAMO

KnorrTec GmbH
Parsberger Straße 58
D-93176 Beratzhausen
Tel. +49 (0) 9493 9519690
Fax +49 (0) 9493 9519679


Email: info@knorrtec.de
Web: www.knorrtec.de

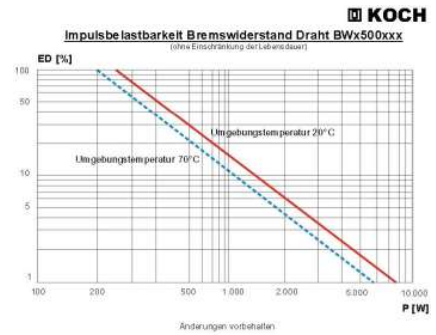

Widerstandstyp: Festwiderstand
Koch BWD500100

Impulsbelastbarkeit abhängig von ED: s. Diagramm 1
Weitere Daten siehe Datenblatt Koch BWD500100

Achtung: berührbare Teile können bis zu 200°C heiß