

27. Februar 2025

Datenblatt

70009600000000

ECO FU-MotEschl60 2,5_075 oLtg

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690


Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung geschirmt an FU,
 Motor mit/ohne Bremse, und/oder Thermoelement,
 Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 2(8 + PE),
 Tüllengehäuse gew., kst, metallisiert
 Seite 2: offen
 Leitungsaufbau 4 x 2,5mm² +2x2x 0,75mm²,
 PUR orange
 Technische Daten der Leitung siehe
 Datenblatt UPD00000600
 Kupfergehalt 0,22 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe
 Leitungslänge bitte separat angeben
 Grundpreis zuzügl. xxx je Meter Leitungslänge
 Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

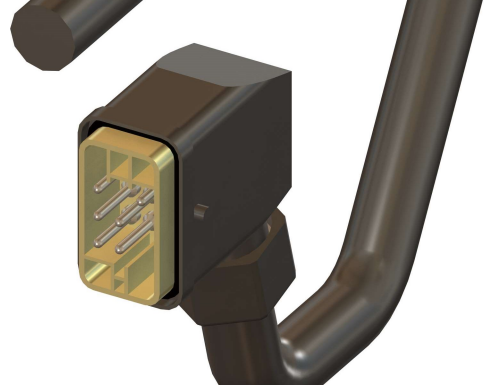

Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70009600000150
3,0 m	70009600000300
5,0 m	70009600000500
10,0 m	70009600001000

.
 .
 Bestellschlüssel für die Leitungslänge
 7xxxxxxx00XXXX
 m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (8+PE)	Ader
L1	1	1
L2	7	2
L3	3	3
Bremse 0V	4	5
Bremse	6	6
W2		
U2		
V2		
Temperatursensor A	5	7
Temperatursensor B	8	8
PE	PE	PE

.
 .
 Verwendung für
 Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570
 z. B. Siemens ET200x