

28. Februar 2025

# Datenblatt

**70013000000000**

ET Einspeise-Ltg 4x6mm<sup>2</sup> oL

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Energieweiterleitung MS - RSM

Seite 1: Energiebus-STV ISO23570-3 (4+2+PE),

Tüllengehäuse gewinkelt, Stifteinsatz

Seite 2: Energiebus-STV ISO23570-3 (4+2+PE),

Tüllengehäuse gewinkelt, Buchseneinsatz gedreht

Leitungsaufbau 4x6mm<sup>2</sup>, PVC sw

Technische Daten der Leitung siehe




Datenblatt UPD00000500

Kupfergehalt 0,23 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe

Leitungslänge bitte separat angeben

Grundpreis zuzügl. xxx € je Meter Leitungslänge

Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

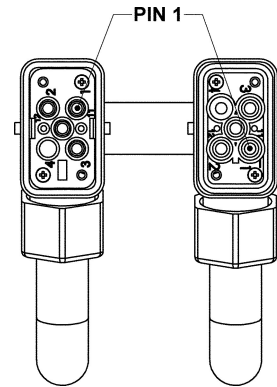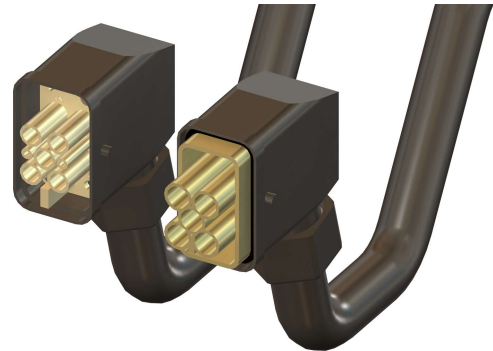

Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70013000000150
3,0 m	70013000000300
5,0 m	70013000000500
10,0 m	70013000001000

.  
.  
Bestellschlüssel für die Leitungslänge  
7xxxxxxx00XXXX  
m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (4+2+PE)	Pin (4+2+PE)
L1	1	1
L2	2	2
L3	3	3
PE	PE	PE

.  
.  
Verwendung für  
Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570  
z.B. Siemens ET200pro