

26. Februar 2026

Datenblatt

70013170000750

Energieleit RSM 4x6mm² 7,5m

UL Fertigung

Energieweiterleitung RSM/MS - MS

Seite 1: Energiebus-STV ISO23570-3 (4+2+PE),

Tüllengehäuse gewinkelt, Stifteinsatz

Seite 2: Energiebus-STV ISO23570-3 (4+2+PE),

Tüllengehäuse gewinkelt, Buchseneinsatz

Leitungsaufbau 4x6mm², PUR sw

Kupfergehalt 0,23 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe

Leitungslänge 7,5 m

Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

UL zertifizierte Fertigung

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen


Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

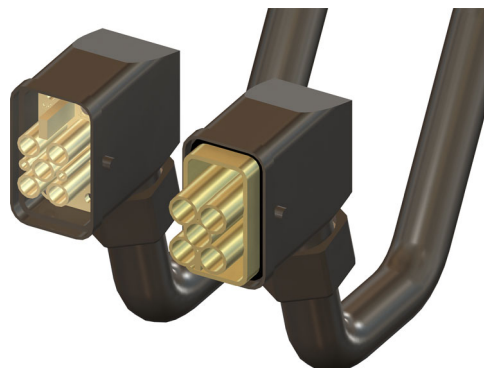

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin	Pin
	(4+2+PE)	(4+2+PE)
L1	1	1
L2	2	2
L3	3	3
PE	PE	PE

.
.
Bestellschlüssel für die Leitungslänge
7xxxxxxx00XXXX
m cm

.
.
Verwendung für
Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570
z.B. Siemens ET200pro