

28. Februar 2025

Datenblatt

70013300000000

ECO Motor_ET 6x1,5mm² o Ltg

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung für MS

mit Sternbrücke, für Motoren mit Bremse,
ohne Schutzbeschaltung, 400VAC+180VDC

Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 2 (8+PE),

Tüllengehäuse gewinkelt, Stifteinsatz

Seite 2: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1 (10+PE),

Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz

Leitungsaufbau 6x1,5mm², PVC sw

Technische Daten der Leitung siehe




Datenblatt UPD00000500

Kupfergehalt 0,0864 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe

Leitungslänge bitte separat angeben

Grundpreis zuzügl. xxx € je Meter Leitungslänge

Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

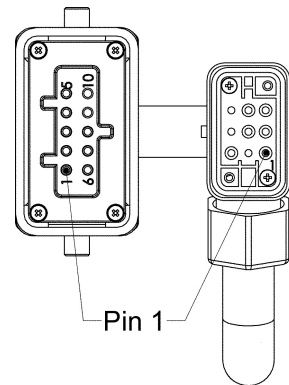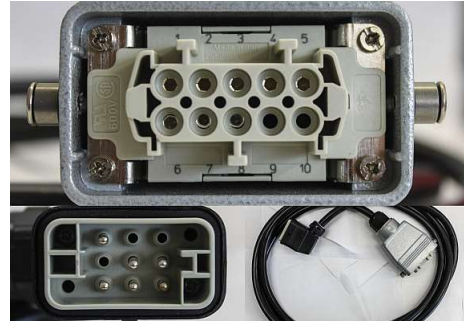

Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70013300000150
3,0 m	70013300000300
5,0 m	70013300000500
10,0 m	70013300001000

.
.
Bestellschlüssel für die Leitungslänge
7xxxxxxx00XXXX
m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (8+PE)	Pin (10+PE)
L1	1	1
L2	7	2
L3	3	3
Bremse 0V	4	4
Bremse	6	5
	/ 6	
gebrückt	-- 7	
	\ 8	
PE	PE	PE

.
.
Verwendung für
Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570
z.B. Siemens ET200pro