

28. Februar 2025

# Datenblatt

**7001340000000**

ECOMotor\_ET 6x1,5 mm<sup>2</sup> o.Ltg

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690



Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung für MS  
mit Sternbrücke für Motoren mit Bremse,  
mit Schutzbeschaltung  
Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 2 (8+PE),  
Tüllengehäuse gewinkelt, Stifteinsatz  
Seite 2: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1 (10+PE),  
Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz  
Leitungsaufbau 6x1,5mm<sup>2</sup>, PVC sw  
Technische Daten der Leitung siehe  
Datenblatt UPD00000500  
Kupfergehalt 0,0864 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe  
Leitungslänge bitte separat angeben  
Grundpreis zuzügl. xxx € je Meter Leitungslänge  
Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

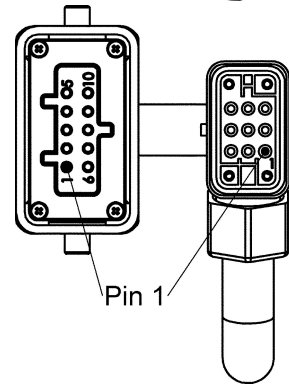

Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70013400000150
3,0 m	70013400000300
5,0 m	70013400000500
10,0 m	70013400001000

.  
.  
Bestellschlüssel für die Leitungslänge  
7xxxxxxx00XXXX  
m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2	
	Pin (8+PE)	Pin (10+PE)	
L1	1	1	\
L2	7	2	-- RC-Glied
L3	3	3	/
Bremse 0V	4	4	
Bremse	6	5	
		/	6
gebrückt	--	7	
	\	8	
PE	PE	PE	

.  
.  
Verwendung für  
Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570  
z.B. Siemens ET200pro, ET200x