

28. Februar 2025

Datenblatt

70014600000000

Motorl. HAN 10E 4x1,5mm² o.Ltg

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung für MS
für Motoren mit Sternbrücke ohne Bremse

Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 2 (8+PE),
Tüllengehäuse gewinkelt, Stifteinsatz

Seite 2: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1 (10+PE),
Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz

Leitungsaufbau 4x1,5mm², PVC sw

Technische Daten der Leitung siehe



Datenblatt UPD00000500

Kupfergehalt 0,058 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe

Leitungslänge bitte separat angeben

Grundpreis zuzügl. xxx € je Meter Leitungslänge

Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

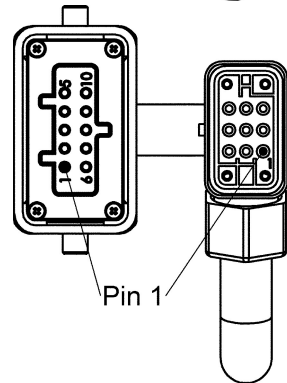

| Standardlänge | Artikel-Nr. |
|---------------|----------------|
| 1,5 m | 70014600000150 |
| 3,0 m | 70014600000300 |
| 5,0 m | 70014600000500 |
| 10,0 m | 70014600001000 |

.
.
Bestellschlüssel für die Leitungslänge
7xxxxxxx00XXXX
m cm

| Kontaktbelegung | Seite 1 | Seite 2 |
|-----------------|---------------|----------------|
| | Pin (8+PE) | Pin (10+PE) |
| L1 | 1 | 1 |
| L2 | 7 | 2 |
| L3 | 3 | 3 |
| PE | PE | PE |

.
.
Verwendung für
Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570
z.B. Siemens ET200pro, ET200x, AS-i Kompakt