

28. Februar 2025

Datenblatt

70015000000000

Motorl. Q8- 6x2,5mm² o. Ltg

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690



Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung für MS
 mit Sternbrücke, für Motoren mit Bremse,
 mit Schutzbeschaltung
 Seite 1: Motorstecker IS023570-3 Typ 2 (8+PE),
 Tüllengehäuse gewinkelt, Stifteinsatz
 Seite 2: Motorstecker IS023570-3 Typ 1 (10+PE),
 Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz
 Leitungsaufbau 6x2,5mm², PVC sw
 Technische Daten der Leitung siehe
 Datenblatt UPD00000500
 Kupfergehalt 0,168 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe
 Leitungslänge bitte separat angeben
 Grundpreis zuzügl. xxx € je Meter Leitungslänge
 Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

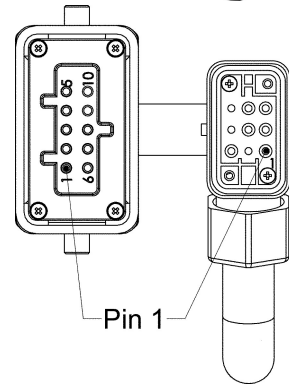

Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70015000000150
3,0 m	70015000000300
5,0 m	70015000000500
10,0 m	70015000001000

.
 .
 Bestellschlüssel für die Leitungslänge
 7xxxxxxx00XXXX
 m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2	
	Pin (8+PE)	Pin (10+PE)	
L1	1	1	\
L2	7	2	-- RC-Glied
L3	3	3	/
Bremse 0V	4	4	
Bremse	6	5	
		/	6
gebrückt	--		7
		\	8
PE	PE	PE	

.
 .
 Verwendung für
 Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570
 z.B. Siemens ET200pro, ET200x