

28. Februar 2025

# Datenblatt

**70015300000000**

ECO Motor\_ET 6x2,5 mm<sup>2</sup> o Ltg

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung für MS

mit Sternbrücke für Motoren mit Bremse,  
ohne Schutzbeschaltung, 400VAC+180VDC

Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 2 (8+PE),  
Tüllengehäuse gewinkelt, Stifteinsatz

Seite 2: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1 (10+PE),  
Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz

Leitungsaufbau 6x2,5mm<sup>2</sup>, PVC sw

Technische Daten der Leitung siehe



Datenblatt UPD00000500

Kupfergehalt 0,168 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe

Leitungslänge bitte separat angeben

Grundpreis zuzügl. xxx € je Meter Leitungslänge

Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

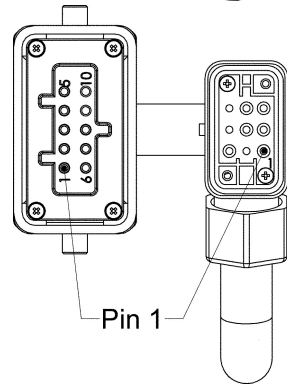

Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70015300000150
3,0 m	70015300000300
5,0 m	70015300000500
10,0 m	70015300001000

.  
.  
Bestellschlüssel für die Leitungslänge  
7xxxxxxx00XXXX  
m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (8+PE)	Pin (10+PE)
L1	1	1
L2	7	2
L3	3	3
Bremse 0V	4	4
Bremse	6	5
	/ 6	
gebrückt	-- 7	
	\ 8	
PE	PE	PE

.  
.  
Verwendung für  
Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570  
z.B. Siemens ET200pro