

28. Februar 2025

Datenblatt

70015400000000

ECO Motor_ET__60__6x2,5_oLtg

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung für MS

für Motoren mit Sternbrücke, Bremse 400VAC+180VDC

Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 2 (8+PE),

Tüllengehäuse gewinkelt, Stifteinsatz

Seite 2: offen

Leitungsaufbau 6x2,5mm², PVC sw

Technische Daten der Leitung siehe



Datenblatt UPD00000500

Kupfergehalt 0,168 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe

Leitungslänge bitte separat angeben

Grundpreis zuzügl. xxx € je Meter Leitungslänge

Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

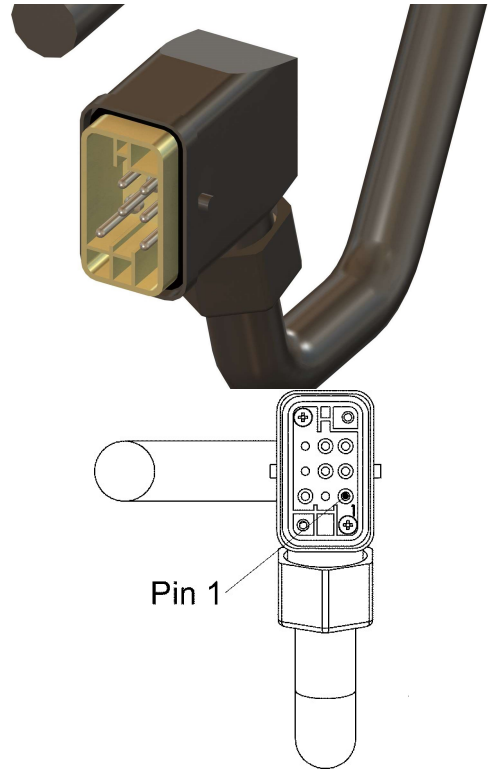

Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70015400000150
3,0 m	70015400000300
5,0 m	70015400000500
10,0 m	70015400001000

.
 .
 Bestellschlüssel für die Leitungslänge
 7xxxxxxx00XXXX
 m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (8+PE)	Ader
L1	1	1
L2	7	2
L3	3	3
Bremse 0V	4	4
Bremse	6	5
PE	PE	PE

.
 .
 Verwendung für
 Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570
 z.B. Siemens ET200pro, ET200x, AS-i Kompakt