

3. März 2025

# Datenblatt

**70020501000000**

FU-MotEschl60 1,5\_075

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690



Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung geschirmt an FU,  
 Motor mit/ohne Bremse, und/oder Thermoelement,  
 Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 2(8 + PE),  
 Tüllengehäuse gew., metall emv  
 Seite 2: offen  
 Leitungsaufbau 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> +2x2x 0,75mm<sup>2</sup>,  
 PUR orange  
 Technische Daten der Leitung siehe  
 Datenblatt UPD00000600  
 Kupfergehalt 0,16 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe  
 Leitungslänge bitte separat angeben  
 Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

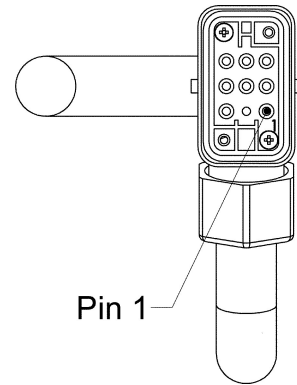

Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70020501000150
3,0 m	70020501000300
5,0 m	70020501000500
10,0 m	70020501001000

.  
 .  
 Bestellschlüssel für die Leitungslänge  
 7xxxxxxx00XXXX  
 m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (8+PE)	Ader
L1	1	1
L2	7	2
L3	3	3
Bremse 0V	4	5
Bremse	6	6
Temperatursensor A	5	7
Temperatursensor B	8	8
PE	PE	

.  
 .  
 Verwendung für  
 Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570