




# Datenblatt

**Beschreibung: Bremswiderstand für G110D**


**Bestellnummer: 10049610**

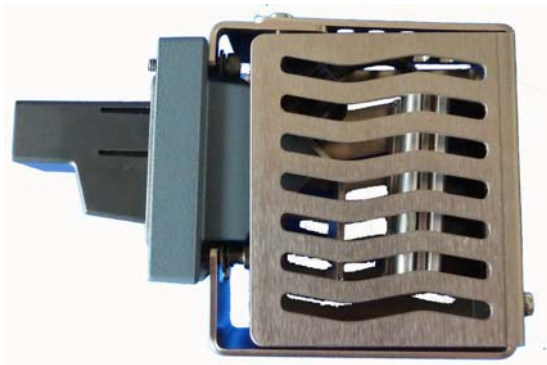

**Beschreibung:**

Steckbarer Bremswiderstand  
Überlastsicher, da PTC Technologie  
Steckbar auf Siemens Frequenzumrichter G110D  
Berührschutz ist im Lieferumfang enthalten

Verwendbar für MLFB: 6SL3511-0PE17-5AM0  
6SL3511-1PE17-5AM0  
6SL3511-0PE21-5AM0  
6SL3511-1PE21-5AM0

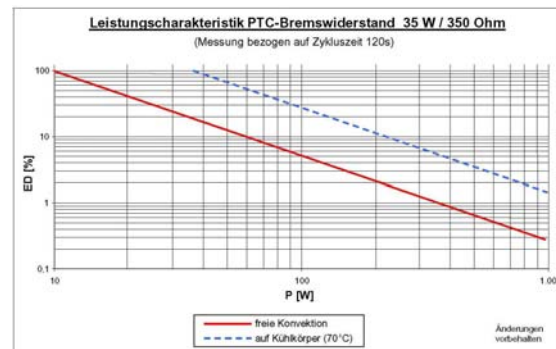

**Elektrische Daten:**

**Typische Dauerleistung: 35 W**

**Energieaufnahme Q bei 1,2s (1% ED): 660 J (Ws)**

**Impulsleistung bei 1ms Dauer: 20 kW**  
(Wert in Näherung)

**Technische Daten:**

Schutzart: IP 65 gem. DIN EN 60529  
(im aufgesteckten und verschraubten Zustand)

T<sub>Betrieb</sub>: -25°C bis + 55°C  
T<sub>Lager</sub>: -25°C bis + 70°C



**Achtung!**  
Berührbare Teile können bis zu  
200°C heiß werden.  
Bei nicht montiertem Berührschutz  
besteht Verbrennungsgefahr.

Änderungen vorbehalten