

27. Februar 2025

# Datenblatt

**10062151**

Bremswiderst G110D FSC/800W T  
47 Ohm m. Schlauch


Bremswiderstand steckbar auf G110D  
Steckbar auf Siemens Frequenzumrichter G110D FSC  
Wandmontage oberhalb des FU  
Widerstandswert: 47 Ohm,  
Nennleistung: 800 W  
(bei 35% ED,  $T_u = 20^\circ \text{C}$ : 1600W)  
Silikonfrei  
Schutzschlauch PA sw  
Verwendbar für MLFB: 6SL3511-0PE25-5AM0  
6SL3511-1PE25-5AM0  
6SL3511-0PE27-5AM0  
6SL3511-1PE27-5AM0

KnorrTec GmbH  
Parsberger Straße 58  
D-93176 Beratzhausen  
Tel. +49 (0) 9493 9519690  
Fax +49 (0) 9493 9519679

  
Email: info@knorrtec.de  
Web: www.knorrtec.de



**Pulse carrying capacity, brake resistor**

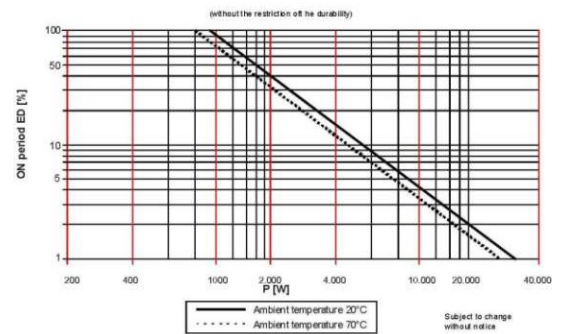

Widerstandstyp: Festwiderstand  
Koch BWD1000XXX; 2 Stück in Reihenschaltung  
Impulsbelastbarkeit abhängig von ED: s. Diagramm 1  
Weitere Daten siehe Datenblatt Koch BWD1000XXX  
Achtung: berührbare Teile können mehr als  $200^\circ \text{C}$  erreichen.