

28. Februar 2025

Datenblatt

7001470000000

Motorl HANQ8-10E 4x2,5mm² oLtg

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung für MS
für Motoren mit Sternbrücke ohne Bremse

Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 2 (8+PE),
Tüllengehäuse gewinkelt, Stifteinsatz

Seite 2: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1 (10+PE),
Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz

Leitungsaufbau 4x2,5mm², PVC sw

Technische Daten der Leitung siehe



Datenblatt UPD00000500

Kupfergehalt 0,096 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe

Leitungslänge bitte separat angeben

Grundpreis zuzügl. xxx € je Meter Leitungslänge

Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

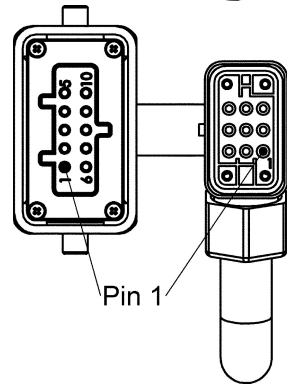

Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70014700000150
3,0 m	70014700000300
5,0 m	70014700000500
10,0 m	70014700001000

.
.
Bestellschlüssel für die Leitungslänge
7xxxxxxx00XXXX
m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (8+PE)	Pin (10+PE)
L1	1	1
L2	7	2
L3	3	3
PE	PE	PE

.
.
Verwendung für
Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570
z.B. Siemens ET200pro, ET200x, AS-i Kompakt